


ลูกกลิ้งโพลียูรีเทน

คุณสมบัติทนอุณหภูมิตั้งแต่ 30 ถึง 100°C ทนการเสียดสี ทนแรงกระแทก ทนต่อการยึด ทนแรงกดดัน ทนกรด ทนเคมี เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมทุกชนิด มีความแข็งตั้งแต่ 25-95°A ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม

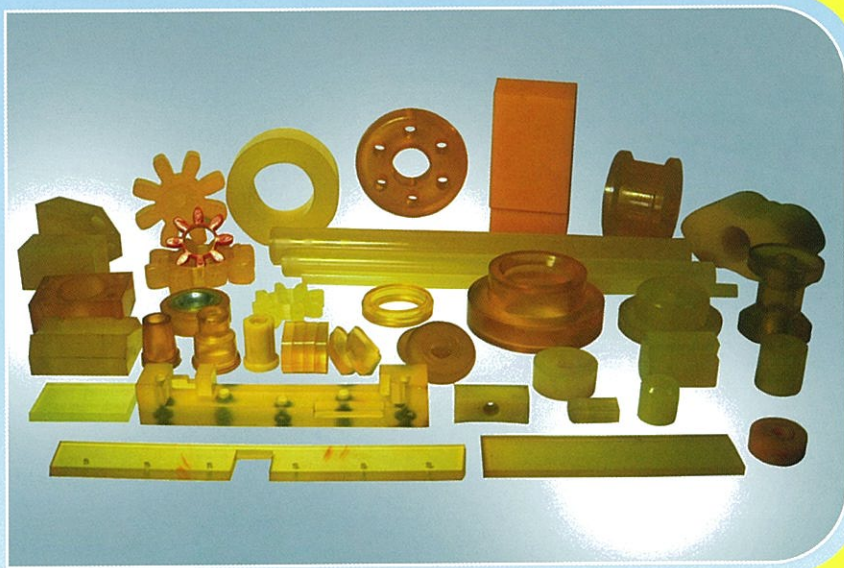

โพลียูรีเทน

คุณสมบัติทนอุณหภูมิตั้งแต่ 30 ถึง 100°C ทนการเสียดสี ทนแรงกระแทก ทนต่อการยึด ทนแรงกดดัน ทนกรด ทนเคมี เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมทุกชนิด มีความแข็งตั้งแต่ 10-95°A ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม



โอริง \emptyset - โอริงเส้น

มีโอริงหลายขนาดให้เลือก ทนทานต่อน้ำมัน ขนาดตั้งแต่ \emptyset 2 มม. - \emptyset 1,000 มม. ในขนาดที่ไม่มีสามารถสั่งผลิตได้ และยังมีโอริงหลายชนิดให้เลือกใช้