


## หล่อโพลียูรีเทนไอต์ (ด้านในท่อ)

คุณสมบัติทนอุณหภูมิตั้งแต่ 30 ถึง 100°C ทนการเสียดสี ทนแรงกระแทก ทนต่อการยึด ทนแรงกดดัน ทนกรด ทนเคมี เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมทุกชนิด มีความแข็งตั้งแต่ 25-95°A ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม

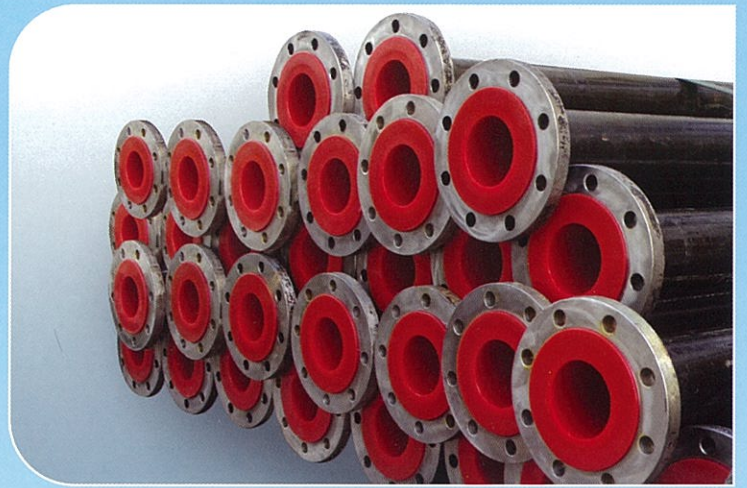

## ผลิตภัณฑ์ยาง

ผลิตจากยาง เอ็นบีอาร์, ไวตอน, อีพดีเอ็ม, ซิลิโคน, โยพาสลอน, นีโอพรีน, เอสบีอาร์, ทนแรงกดดัน และคืนตัวได้ดี เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมทุกชนิด มีความแข็งตั้งแต่ 30-90°A ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของงาน



## ซิลลูกสูบยูกัฟ และซิลกันฝุ่น

มีทั้งซิล วิแพคกิ้ง ซิลลูกสูบไฮดรอลิก ซิลยางกันฝุ่น คอมแพ็คซิล ออยล์ซิล มีทั้งยาง ยูรีเทน และเทปลอน ในขนาดที่ไม่มีสามารถสั่งผลิตได้



## ยางไหลตามแบบ

รับผลิตยางไหลที่ทำจากยาง NBR, NR, ซิลิโคน สำหรับใช้เป็นค้ำยันขอบกระจก หรือใช้สำหรับหุ้มกันความคมของชิ้นงาน

